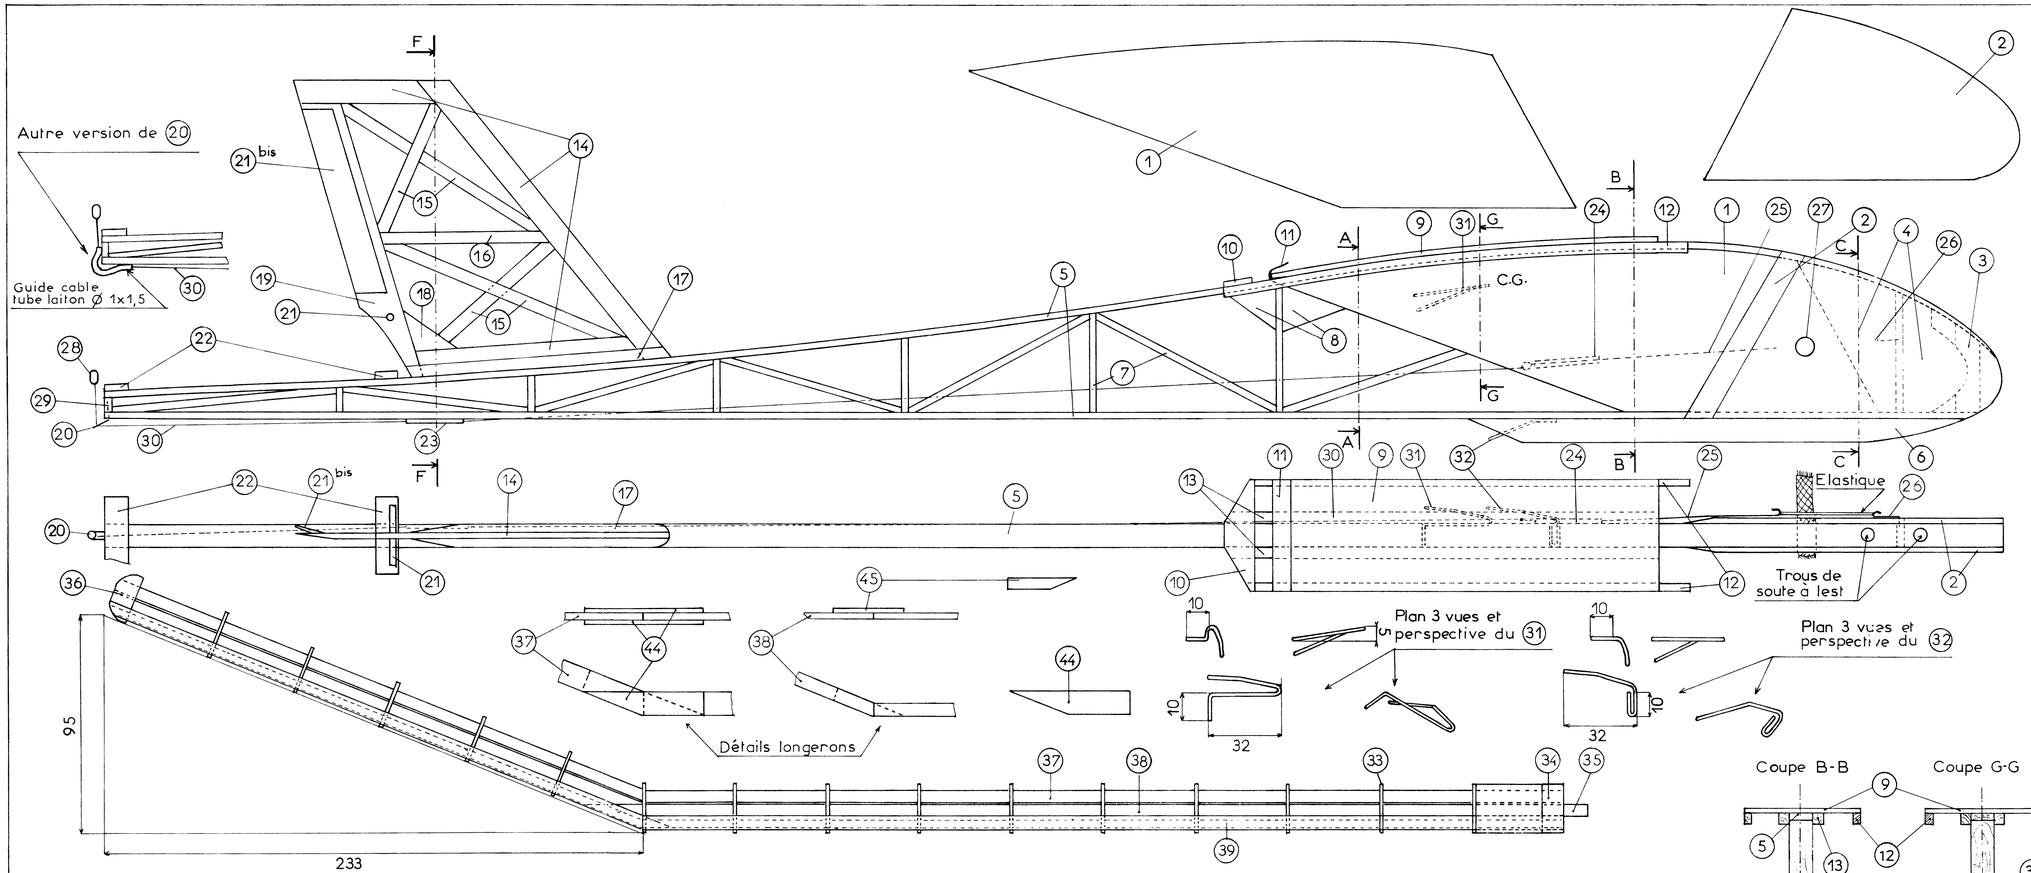

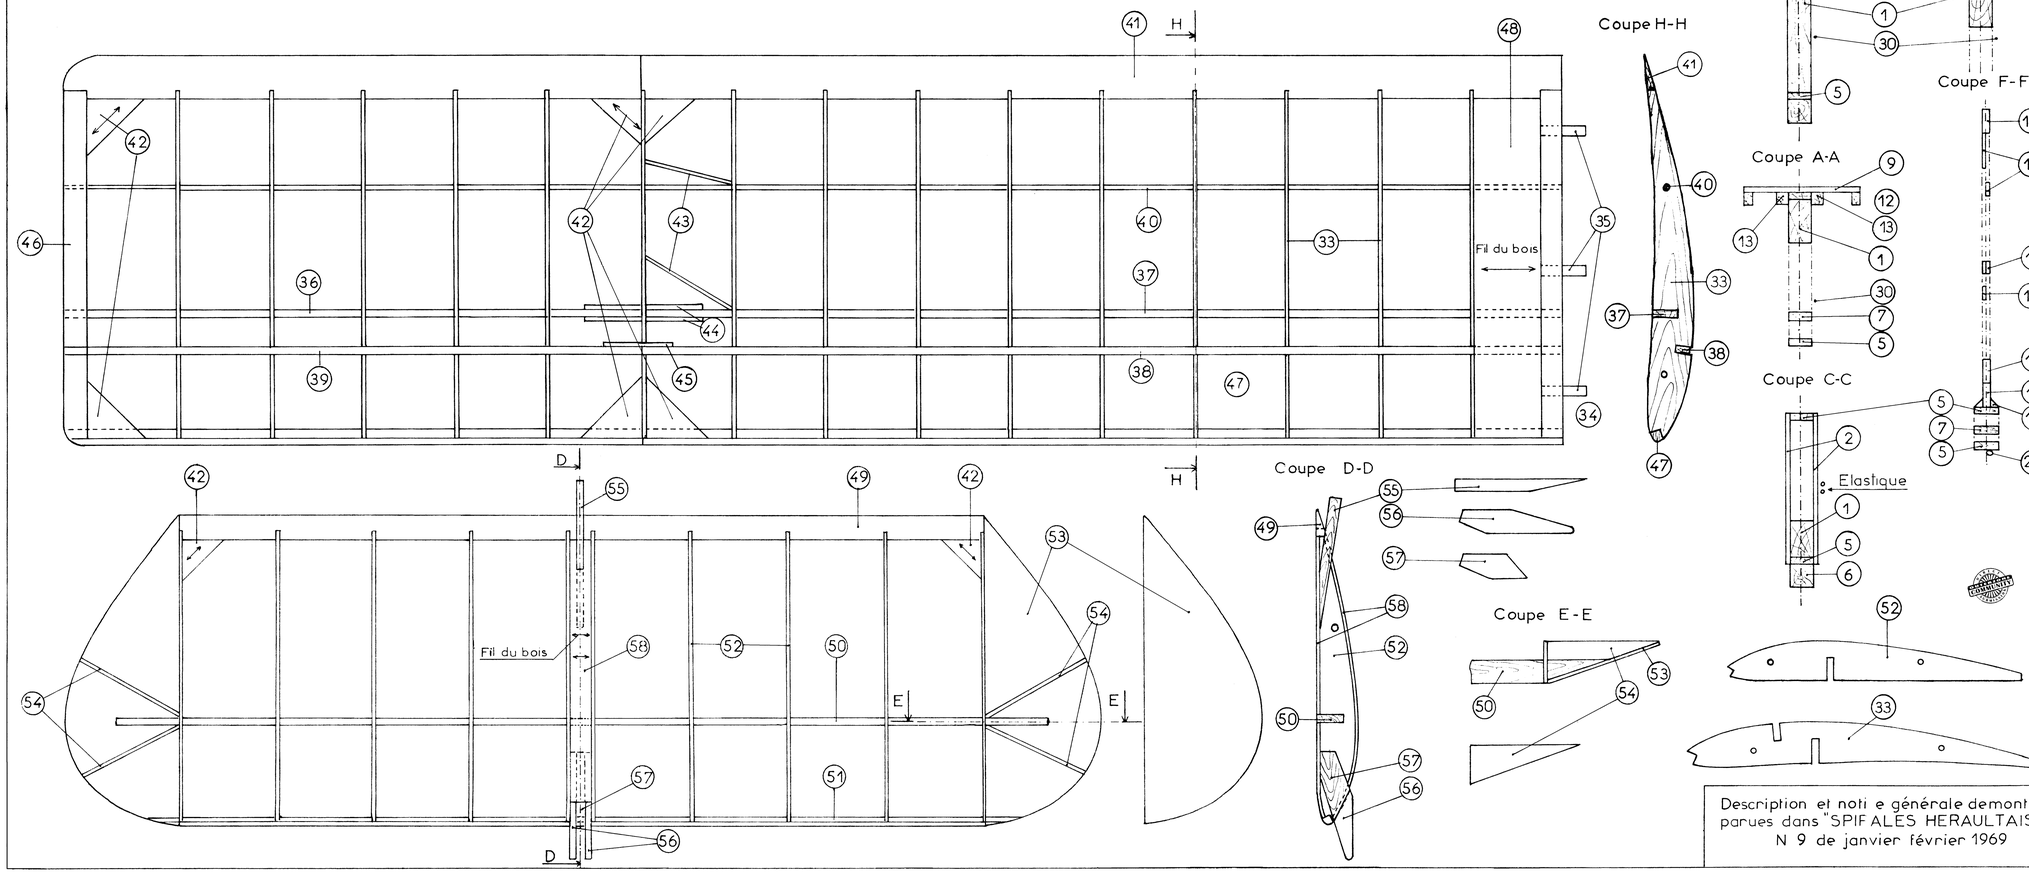

ATTENTION : L'utilisation du crochet 31 est déconseillée si l'on a installé le crochet optionnel 32 : risques de décrochage difficile par suite d'emmêlement possible du fil et de l'anneau sur le crochet 32

Coffrage stab	58	Balsa	15/10	2	10x 240	Extrados et intr.
Cale d'écartement	57	Balsa	3x10	1	130	
Guides de déthermalisation	56	Pin	3x10	2	100	ou peuplier
Pièce d'appui du déthermaliseur	55	Pin	3 x 5	1	60	
Equerres de raidissement	54	Balsa	15/10	4	20x 100	Tête-bêche
Bord marg. du stabilisateur	53	Balsa	15/10	2	50x 200	Tête-bêche
Nervures du stabilisateur	52	Balsa	15/10	10	100x 260	
Bord d'att. stabilisateur	51	Balsa	3x3	1	380	
Longeron stabilisateur	50	Balsa	3x10	1	410	
Bord de fuite stabilisateur	49	Balsa	4x10	1	350	Profilé
Coffrage aile	48	Balsa	15/10	4	80 x 250	Facultatif
Bord d'att. aile	47	Balsa	5 x5	2	1300	
Saumon	46	Balsa	100/10	2	310 x 25	
Renfort de longeron secondaire	45	Peuplier	20/10	2	60 x 5	Tête-bêche
Renfort de longeron principal	44	Peuplier	20/10	4	160 x 10	Tête bêche
Entretoises aile	43	Balsa	15/10	4	Chutes	Facultatif
Equerres	42	Balsa	15/10	16	Chutes	
Bord de fuite aile	41	Balsa	18x4	2	1300	Profilé
Bag. de raidt	40	Balsa	2x2	2	1300	
Longeron secondaire bords de fuite	39	Balsa	5x3	2	500	
Longeron secondaire central	38	Pin	5x3	2	800	ou peuplier
Longeron principal central	37	Pin	10x3	2	800	ou peuplier
Longeron principal bouts d'aile	36	Balsa	10x3	2	500	
Goujons d'assemblage d'aile	35	Peuplier ou bois dur	Ø 5	2	60	Chutes de 5x5 peuplier
Nervures d'emplanture	34	Balsa	100/10	2	310 x 25	
Nervures d'aile	33	Balsa	15/10	30	1.420	A découper emplantées
Crochet bas	32	C.A.P.	20/10	1	70	Facultatif
Crochet C.G.	31	C.A.P.	20/10	1	80	
Commande de déthermaliseur	30	Nylon tresse		1	7 00	Fil de treuil
Lisse élaise d'étambot	29	Pin	3x10	1	10	ou peuplier
Anneau de retenue	28	C.A.P.	5/10	1		ou épingle
Support de mèche	27	Tube alu	7x8	1	15	
Crochet AV. de déthermaliseur	26	Epingle		1		collée araldite
Commande AV. de déthermalis.	25	C.A.P.	8/10	1	130	Crochet à l'avant anneau à l'arrière
Tube guide de commande AV	24	Laiton	1x1,5	1	30	collé araldite
Tube guide de commande AR	23	d°	d°	1	30	
Supports de plan fixe	22	Balsa	3x10	2	70	
Flettner	21bis					découpé dans B.F.
Support d'élastique	21	Peuplier	Ø 3	1	25	Récupération
Guide-fil	20	C.A.P.	Ø5/10	1		ou épingle
Bord de fuite dérive	19	Balsa	4x18	1	130	profilé
Equerre	18	Balsa	30/10	1	Chute	
Renfort de dérive	17	Balsa	5x5	2	230	profilé
Entretoise centrale	16	Balsa	15/10	2	75x10	deux épaisseurs
Entretoises	15	Balsa	15/10	4	5 x 400	chutes
Encadrement dérive	14	Balsa	3x10		330	
Renfort de chariot d'aile	13	Balsa	5 x5		400	
Attaches d'aile	12	Pin	3 x5		400	ou peuplier
Butée de bord de fuite	11	Tôle alu	5/10	1	Chute	
Arrêtoir d'élastiques	10	Peuplier	20/10	1	Chute	
Chariot d'aile	9	Peuplier	20/10	1	80 x 100	Fil du bois en travers
Renforts	8	Balsa	100/10	2	Chutes	
Entretoises du fuselage	7	Balsa	3x10	14	900	
Patin	6	Pin	10x10	1	220	ou peuplier
Longerons du fuselage	5	Pin	3x10	2	170	ou peuplier
Soutes à lest	4					
Nez	3	Pin	10x10	3	120	Profilé et évidé
Joues	2	Peuplier	20 10	2	250 x80	Tête bêche
Ame du fus.	1	Balsa	100/10	1	260 x 80	A découper tête-bêche pour plusieurs appareils

DESIGNAT.	Rep	MATERIAUX	N°	Débit total	OBSERVATIONS
Enverg.: 1.266		Long.: 850		Poids : 370	Catégorie
Centrage: 50%		Surf. tot.: 26,6		Charge : 14	PLANEUR
Réalisat. Pierre CORBIERES					Type Entrainem.t

Echelle 1 — C B A — Mars 69

MINIZEPH

Section OLAP-34

ORGANISATION LANGUEDOCIENNE D'AERONAUTIQUE POPULAIRE — O. L. A. P.

005213

34 P 012 — C B A

Description et noti e générale demontage parues dans "SPIFALES HERAULTAISES" N 9 de janvier février 1969